


外形尺寸 Shell size	RS765-2		RS765-3		RS765-4		RS765-5		RS765-6	
	正装	反装	正装	反装	正装	反装	正装	反装	正装	反装
接触对排列分布 从针的方向看 Contact Arrangements Comply with the needle direction										
额定电流/电压 Rated current/voltage	7A-125V		7A-125V		5A-125V		5A-125V		5A-125V	
工作电压(AC.V)分钟 Operatin limit voltage(AC.V,rms)	200		200		200		200		200	
耐电压(AC.V)1分钟 Withstanding voltage(AC.V,rms)1minute	1500		1500		1500		1500		1500	
绝缘阻抗(MΩ) DV500V Insulation resistance(MΩ MIX.)At DC 500V	2000		2000		2000		2000		2000	
接触阻抗(MΩ) DC1A Contact resistance(MΩ MIX.)At DC 1A	3		3		3		3		3	
接触对孔径φ(mm) Soldre inter diameter.	1.2		1.2		1.2		1.2		1.2	

RS765-12型(圓螺口式) 2T-6T
RS765-12 TYPE

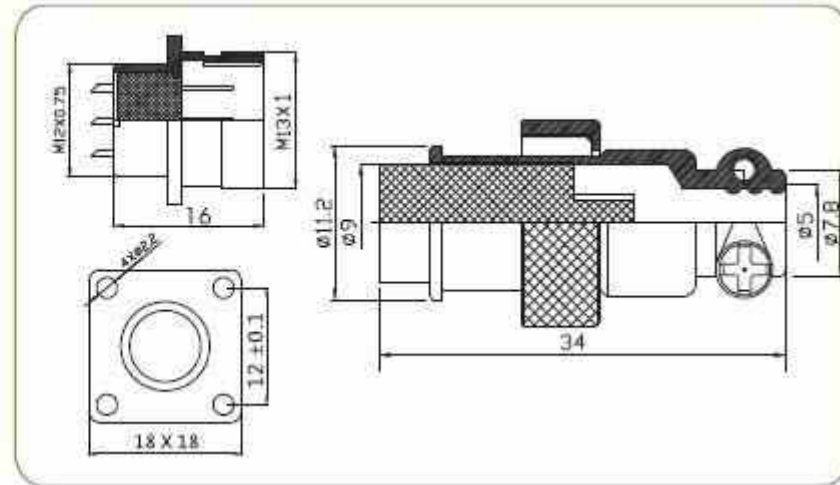

外形尺寸 Shell size	RS765-2	RS765-3	RS765-4	RS765-5
	正裝	正裝	正裝	正裝
接触对排列分布 从针的方向看 Contact Arrangements Comply with the needle direction				
额定电流 Current rating	5A	5A	5A	5A
额定电压 Withstand voltage	AC300V a minute	AC300V a minute	AC300V a minute	AC300V a minute
绝缘电阻 Insulation resistance	>500MΩ	>500MΩ	>500MΩ	>500MΩ
接触电阻 Contact resistance	<5MΩ	<5MΩ	<5MΩ	<5MΩ